

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электрооборудования (шкафов зажимов выключателя ШЗВ-150) по проекту реконструкции ОРУ-4 110 кВ.

1. Требование к месту проведения работ:
г. Нижний Новгород ООО «Автозаводская ТЭЦ».

2. Требование к сроку выполнения работ:
Срок поставки – не позднее 01.01.2013.

3. Требование к количеству:

Шкаф ШЗВ-150(производитель ООО "Казаньэлектроштит" г.Казань)-2штуки.

4. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:
Приобретение шкафов выполняется в соответствии с инвестиционной программой предприятия и на основании рабочего проекта «Реконструкция ОРУ-110кВ ТЭЦ-4 ООО «Автозаводская ТЭЦ»», выполненного ООО «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг».

5. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Номенклатура поставляемого оборудования должна соответствовать чертежам ЕСМБ.422231.005.067 ЭТ-ОН листы 8.1,8.2 (приложения 1,2).

Поставляемые изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.

6. Требования к применяемым з/частям, оборудованию, металлоконструкциям, материалам:

Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.

7. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен составлять не менее 24 месяцев с момента проведения необходимых испытаний и подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

Заместитель генерального директора по модернизации и новому строительству

Технический директор

Начальник ОКС

Начальник электроцеха

Наумов С.В.

Решетников В.В.

Ильичев Ю.С.

Кориков В.А.

Приложение 1.




15
Транзитные цепи


Сальник привертный
У263У2 18шт.

ИНЖИНИРИНГ

Вид А

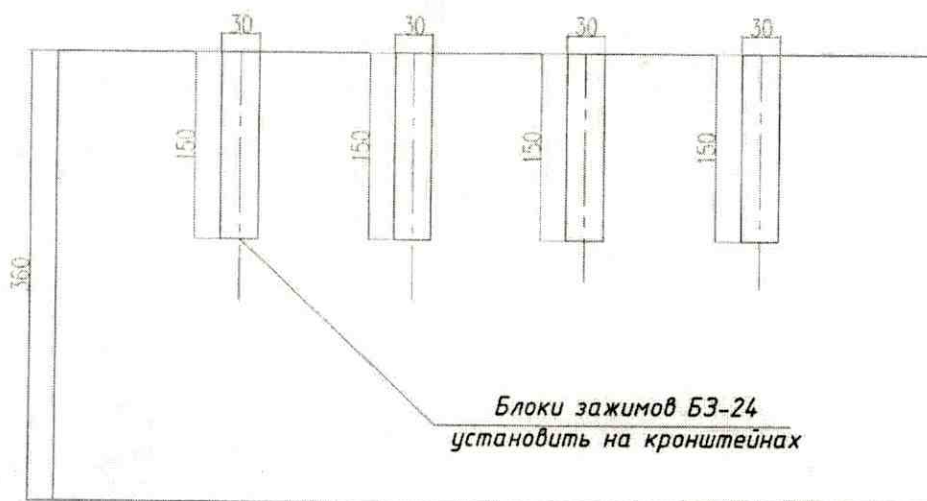

Вид Б

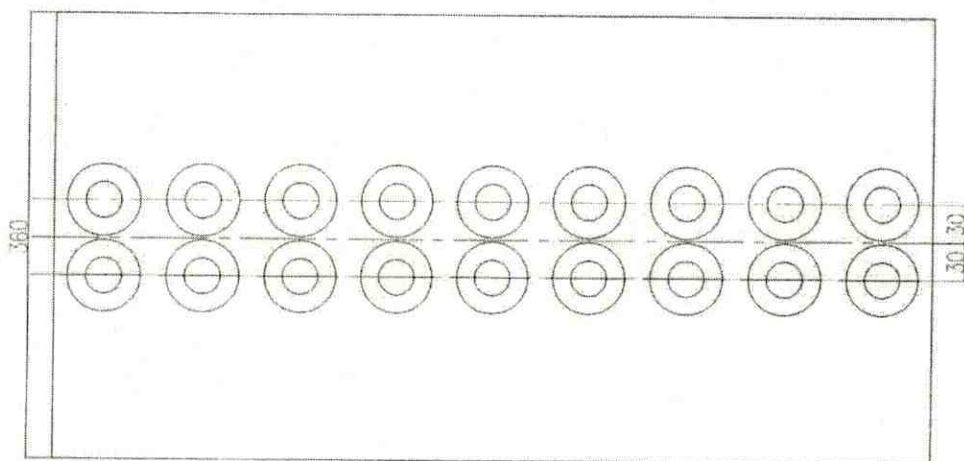

Согласовано

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	Нядок.	Подп.	Дата

ЕСМБ.422231.005.067 ЭТ-ОН

Лист
8.2