

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электрооборудования (шкафов питания выключателя) по проекту реконструкции
ОРУ-4 110 кВ.

1. Требование к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород ООО «Автозаводская ТЭЦ».

2. Требование к сроку выполнения работ:

Срок поставки – не позднее 01.01.2013

3. Требование к количеству:

Шкаф ШПВ 1/4 (производитель ООО "Казаньэлектрошит" г.Казань) - 2штуки.

4. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:

Приобретение шкафов выполняется в соответствии с инвестиционной программой предприятия и на основании рабочего проекта «Реконструкция ОРУ-110кВ ТЭЦ-4 ООО «Автозаводская ТЭЦ»», выполненного ООО «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг».

5. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Номенклатура поставляемого оборудования должна соответствовать чертежам ЕСМБ.422231.005.067 ЭТ-ОН листы 5,4,7 (приложения 1,2,3).

Поставляемые изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.

6. Требования к применяемым з/частям, оборудованию, металлоконструкциям, материалам:

Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.

7. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен составлять не менее 24 месяцев с момента проведения необходимых испытаний и подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

Заместитель генерального директора по модернизации и новому строительству

Технический директор

Начальник ОКС

Начальник электроцеха

Наумов С.В.


Решетников В.В.

Ильичев Ю.С.


Кориков В.А.

Вид спереди

Вид Б

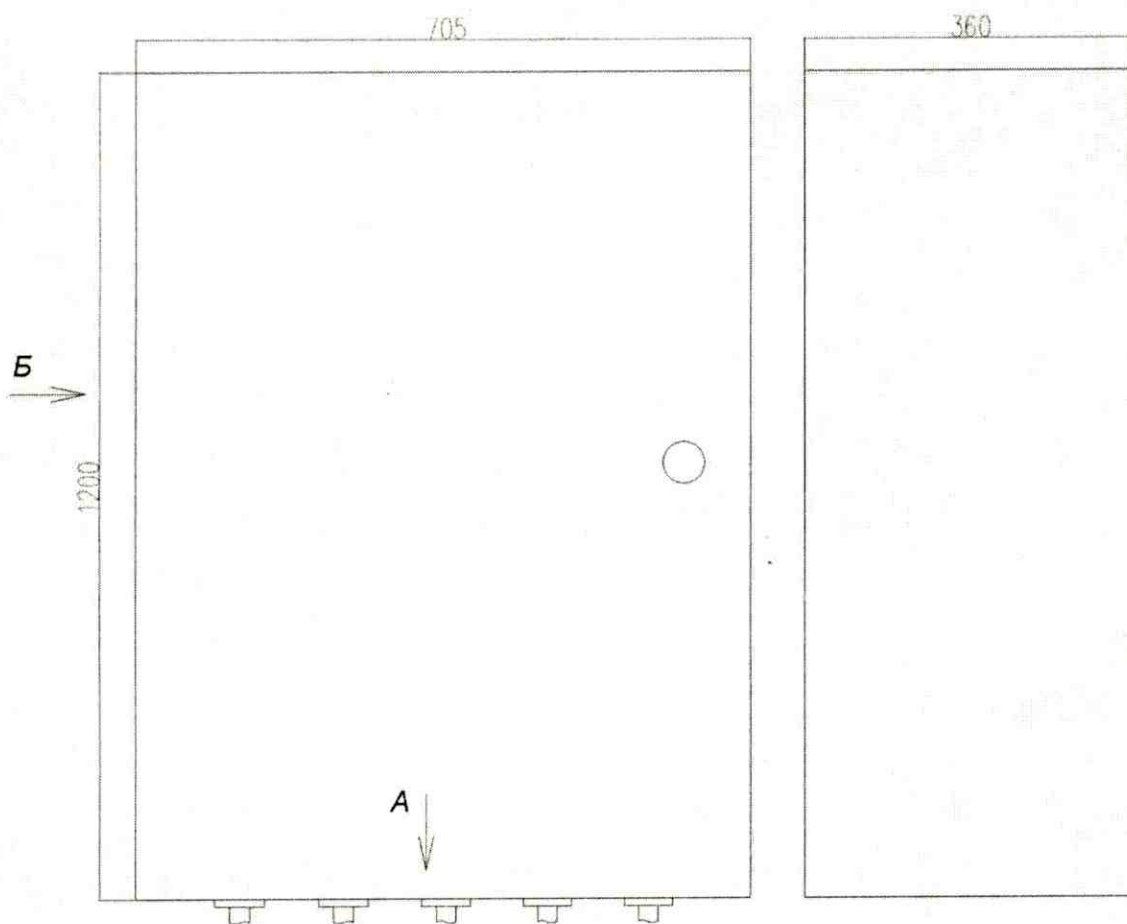

Вид А

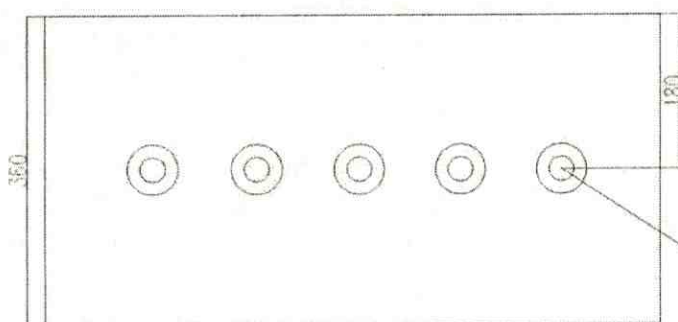

Сальник привертный
У263У2 5шт.

Согласовано

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

ЕСМБ.422231.005.067 ЭТ-ОН

ООО "Автозаводская ТЭЦ"

Изм.	Кол.уч	Лист	Издок.	Подп.	Дата
Разраб.		Соловьева			
Проверил		Варламов			
Н. контр.		Головина			
Утв.		Варламов			

Реконструкция ОРУ-110 кВ ТЭЦ-4
ООО "Автозаводская ТЭЦ"
Задание заводу на изготовление шкафов


Чертеж общего вида шкафа питания
выключателя (ШПВ-1/4)

Стадия	Лист	Листов
РП	5	1

ЕВРОСИБЭНЕРГО
ИНЖИНИРИНГ

Формат А4

Приложение 2.

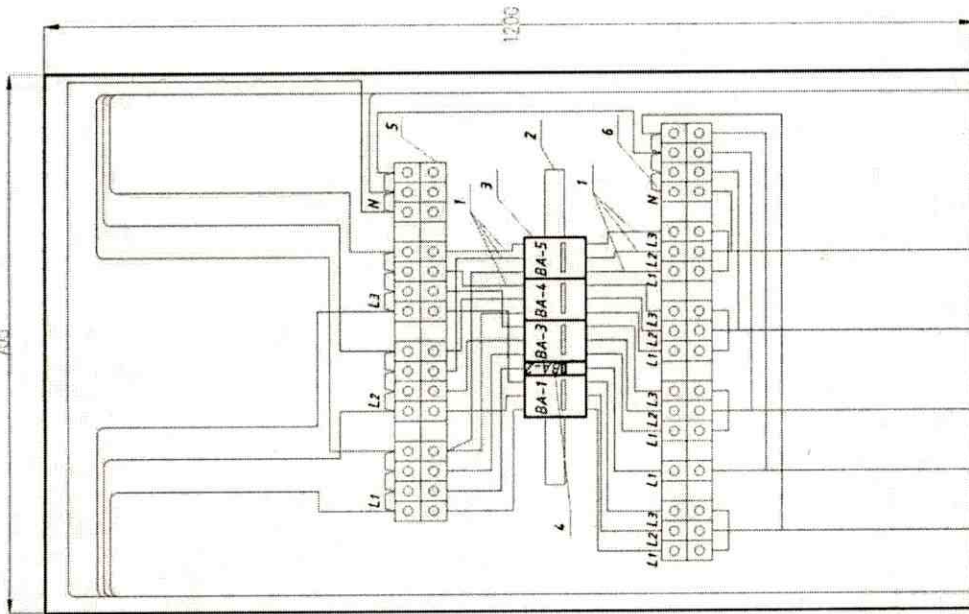

к ШСП ГТ-11
002-В ВВГнг-LS 4x10
L=10 м
резерв

приход ГИ 05-10
002-3 ВВГнг-LS 4x2,5
L=25 м
резерв

к ШСП ГТ-11
002-В ВВГнг-LS 4x10
L=10 м
резерв


резерв

резерв

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Шкаф 1200x705x360 ПВ-1, S=4мм ² , ГОСТ 6323-79	1	
2		Монтажная рейка DIN EN 50022-35-7.5	1	
3	ВА-1, ВА-3, ВА-4, ВА-5	ВА47-63 тсв4763-1-08С, I _н =6А	4	
4	ВА-2	ВА47-63 тсв4763-1-06С, I _н =6А	1	
5		Зажим наборный ЗНЗ4-16П63	15	
6		Зажим наборный ЗНЗ4-16П63	17	

ЕСМБ.422231.005.067 ЭТ-ОН									
ООО "Автотаводская ТЭЦ"									
Изм.	Кол.ум	Лист	Маск.	Подп.	Дата	Студия	Лист	Листов	
Разработ.	Соловьева					РП	4	1	
Проверил	Варламов					Реконструкция ОРУ-110 кВ ТЭЦ-4 ООО "Автотаводская ТЭЦ" Задание заводу на изготовление шкафов			
Н. контр.	Головина					Монтажная схема шкафа питания выключателя ВЗ-10			
Утв.	Варламов					ЕВРОСИБ-ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ			

Приложение 3

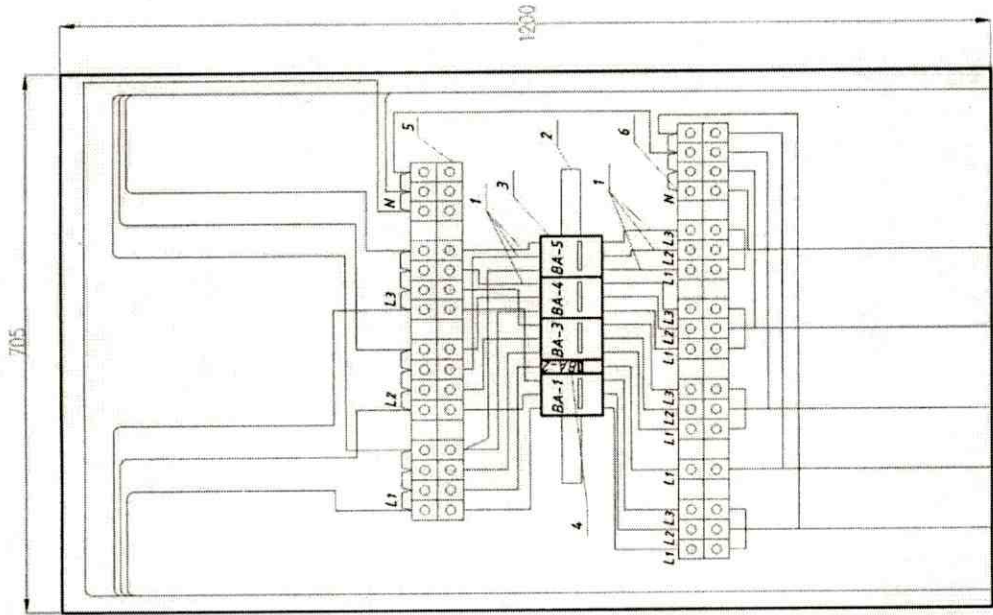

к ШСП ГТ-10
001-8 ВВГнг-LS 4x10 L=10 м
резерв

резерв

прибор ГН 05-11
001-3 ВВГнг-LS 4x2,5 L=25 м

резерв

резерв

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Шкаф 1200x705x360 ПВ-1, S=4мм², ГОСТ 6323-79	1	
2		Монтажная рейка DIN EN 50022-35-7.5	1	
3	BA-1, BA-3, BA-4, BA-5	BA47-63 тсб4763-1-08С, I _н =6А	4	
4	BA-2	BA47-63 тсб4763-1-06С, I _н =6А	1	
5		Зажим наборный ЗН24-16П63	15	
6		Зажим наборный ЗН24-16П63	17	

ЕСМБ.422231.005.067 ЭТ-ОН

ООО "Автоматическая ТЭЦ"

Изм.	Коп.уч.	Лист	Модок.	Год.	Дата	Статус	Лист	Листов
Разработ.	Соловьева	7				РП	7	1
Проверил	Варламов							
Н. контр.	Головина							
Утв.	Варламов							

Реконструкция ОРУ-110 кВ ТЭЦ-4
ООО "Автоматическая ТЭЦ"
Задание на изготовление шкафов

Монтажная схема шкафа питания
выключателя ВЗ-11

ЕВРОСИБ
ИНЖИНИРИНГ

Формат А3

Составлено

Взят инв. N

Подпись и дата

Инд. N подл.